


- POUŽITÍ

Segmentový uzávěr o průměru 500 mm se používá jako uzavírací člen přívodu paliva ze zásobníku do podavačů pneumomechanických pohazovačů roštových kotlů.

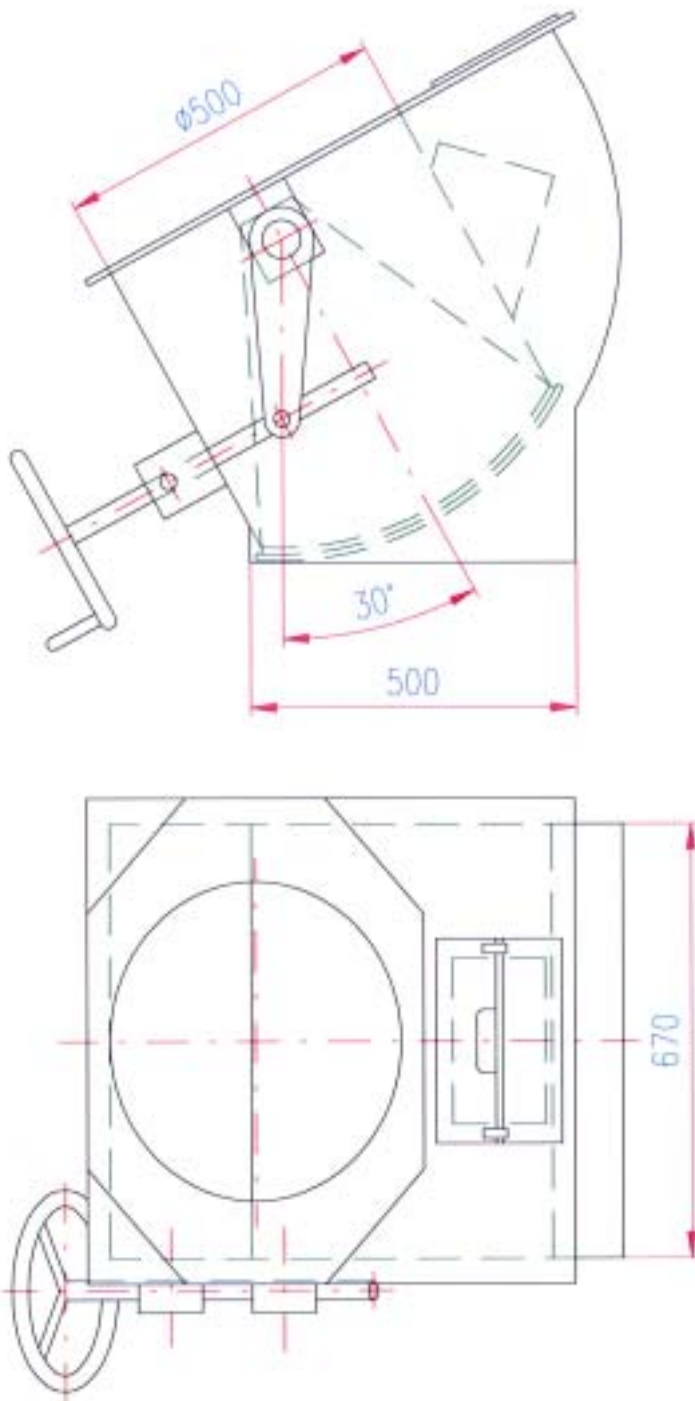

## • TECHNICKÝ POPIS

Uzávěr je tvořen pláštěm z ocelového plechu, ve kterém je uložen uzavírací segment. Uzavírací segment se ovládá ručním kolem. Připojení na vstupní svodku je provedeno přivařením k horní demontovatelné přírubě. Uzávěr je v horní části vybaven zásahovým otvorem s víkem.

Pro použití a provoz jsou závazné Technické podmínky a provozní předpisy TP 3093.

## • ZPŮSOB DODÁNÍ

Segmentový uzávěr se dodává kompletně smontovaný. Při přepravě a skladování je nutno uzávěr položit na zadní stěnu ručním kolem šikmo nahoru. Skladovat nutno v krytých prostorách.

V objednávce je třeba uvést typ segmentového uzávěru a druh zrnitosti paliva.

## • TECHNICKÉ ÚDAJE

Typ		SU 500
Vstupní otvor	mm	Průměr 500
Výstupní otvor	mm	500x670
Rozsah použití		Uhlí o zrnitosti 0 – 40 mm
Hmotnost	kg	236

**BRESSON a.s.**, Brojova 2113/16, 326 00 Plzeň  
Poštovní adresa:  
Ovčárecká 312  
280 02 KOLÍN V

Tel.: + 420 321 740 444; 321 740 348  
Fax: + 420 321 725 268; 321 725 005  
E-mail: [bresson@bresson.cz](mailto:bresson@bresson.cz)  
[www.bresson.cz](http://www.bresson.cz)